
Vaše kuchyně, navržená podle vašich představ

Indukční varná deska 800 Bridge s eXtractor má více možností umístění a nabízí vám větší svobodu v rozvržení kuchyně. Odsavač par nemusí být umístěný nad varnou deskou a můžete si tak navrhnout kuchyň podle vlastních představ a bez omezení.


Specifikace a benefity

Svoboda v designu kuchyně – uvolněte si místo bez omezení

Uvolněte si místo a dovolte svým nápadům vzkvétat díky svobodě v designu kuchyně. Nainstalujte si varnou desku s odsavačem par tam, kde se vám líbí. Odpadá totiž potřeba závěsného odsavače par nad vaším prostorem k vaření. Užijte si v kuchyni více svobody.

Trvalá elegance s méně škrábanci

Speciální nové sklo udržuje vaši varnou desku déle jako novou s menším množstvím škrábanců. Elegantní černá povrchová úprava SaphirMatt je odolná proti otiskům prstů a skvrnám a navíc navíc snáze čistí.


Vyčistíte vzduch ve své kuchyni tiše pomocí funkce Breeze

Funkce Breeze osvěží po skončení vaření vzduch ve vaší kuchyni při nízké hladině hluku. Nyní si můžete po jídle odpočinout nebo se bavit v příjemném prostředí bez nepříjemných pachů z vaření.


Filtr 2v1 pro příjemnější vzduch v kuchyni

Filtr 2v1 obsahuje uhlíkový a tukový filtr, který pomáhá udržovat v kuchyni čerstvý vzduch. Vyjímatelný filtr lze snadno mýt v myčce a pro dlouhodobé používání regenerovat v troubě.


Odsavač se díky Hob2Hood® nastaví automaticky



Soustředte se na vaření. Odsavač se automaticky přizpůsobí dle toho, jak zvýšíte nebo snížíte úroveň výkonu varné desky. Technologie Hob2Hood® vám umožňuje zaměřit se na jídlo, zatímco váš odsavač a varná deska sladí svůj výkon.

- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru

Technická specifikace

Rozměry desky ŠxH (mm)	800x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	217x780x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	Dotykové ovládání pro každou zónu DirectTouch
Barva	Matně černá
Hmotnost (kg)	21
Otvor pro odtah (mm)	220
Typ filtru	Kombinovaná hliníková síťka
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	465
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	54
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	70
EAN kód produktu	7333394049472

PSGBHH230DE0000B

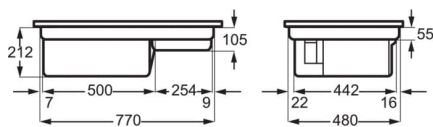

PSGBHH230DE0000C

